

## 适用范围

GLG17系列万能转换开关主要适用于交流50Hz、额定工作电压440V及以下、直流电压240V及以下，额定电流至20A的电气线路中，供手动不频繁接通或分断电路，作为控制或转换之用，也可直接控制三相异步电动机和作为主令控制及电路测量之用。产品用途广泛，可作为电路控制开关、测试设备开关、电动机控制开关和主令控制开关，及电焊机用转换开关等。

产品符合标准 GB14048.5及IEC 60947-3、IEC 60947-5-1。


GLG17系列开关具有体积小、功能结构紧凑、选材讲究、绝缘良好、转换操作灵活、安全可靠以及外观造型新颖等特点，还具有护指功能。

GLG17系列开关适用性广，是一种新型理想的更新替代产品，可替代国内现有的LW系列各类开关以及进口设备上的转换开关。



## 产品型号及其含义

### ● 主令控制用转换开关的型号含义

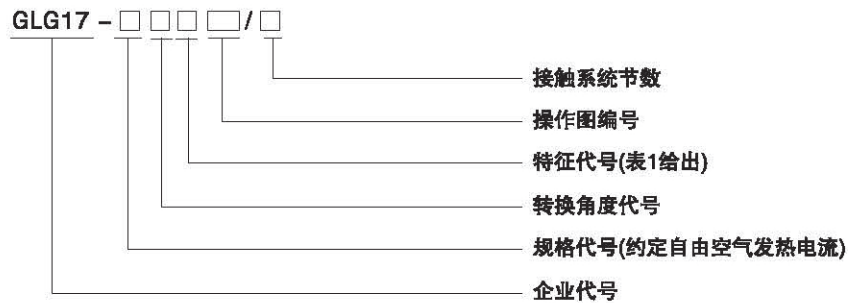

## 主要技术参数

型号	Ith A	Ui V	Ue V	AC-21A		AC-22A		AC-23A		AC-2		AC-3		AC-4		AC-15		DC-13				
				Ie A	P kW	Ie A	P kW	Ie A	P kW	Ie A	P kW	Ie A	P kW	Ie A	P kW	Ie A	P kW	Ie A	P kW			
GLG17	20	660	440	20	20	15	7.5	15	7.5	11	5.5	3.5	1.5	4								
			240													5				1		
			120																		5	
			440	25	25	22	11	22	11	15	7.5	6.5	3	5								

## 外形尺寸和安装尺寸

