

适用范围


GLG16系列万能转换开关是引进国外先进技术，研发的一种新型产品。产品具有国内领先水平，达到或接近国外同类产品的水平。主要用于交流50~60Hz、额定电压440V及以下，直流电压240V以下，额定电流至20A的电气线路中，供手动不频繁接通或分断电路作控制和转换之用，也可直接控制小容量交流电动机和作主令控制及电路测量之用。

主电路转换用和直接控制用转换开关符合GB14048.3-2001。

主令控制用转换开关符合GB14048.5-2001。

产品型号及其含义

● 主令控制用转换开关的型号含义

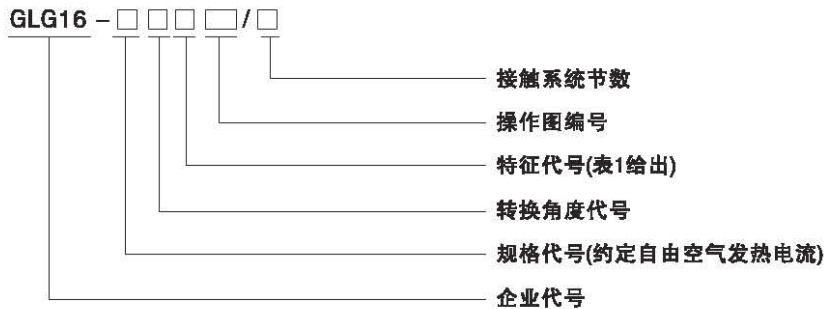

主要技术参数

型号	Ith A	Ui V	Ue V	AC-21A		AC-22A		AC-23A		AC-2		AC-3		AC-4		AC-15		DC-13				
				Ie A	P kW	Ie A	P kW	Ie A	P kW	Ie A	P kW	Ie A	P kW	Ie A	P kW	Ie A	P kW	Ie A	P kW			
GLG16	20	660	440	20	20	15	7.5	15	7.5	11	5.5	3.5	1.5	4								
			240												5	1						
			120																		5	
			440	25	25	22	11	22	11	15	7.5	6.5	3	5								

外形尺寸和安装尺寸

